




Accessories
Accessori



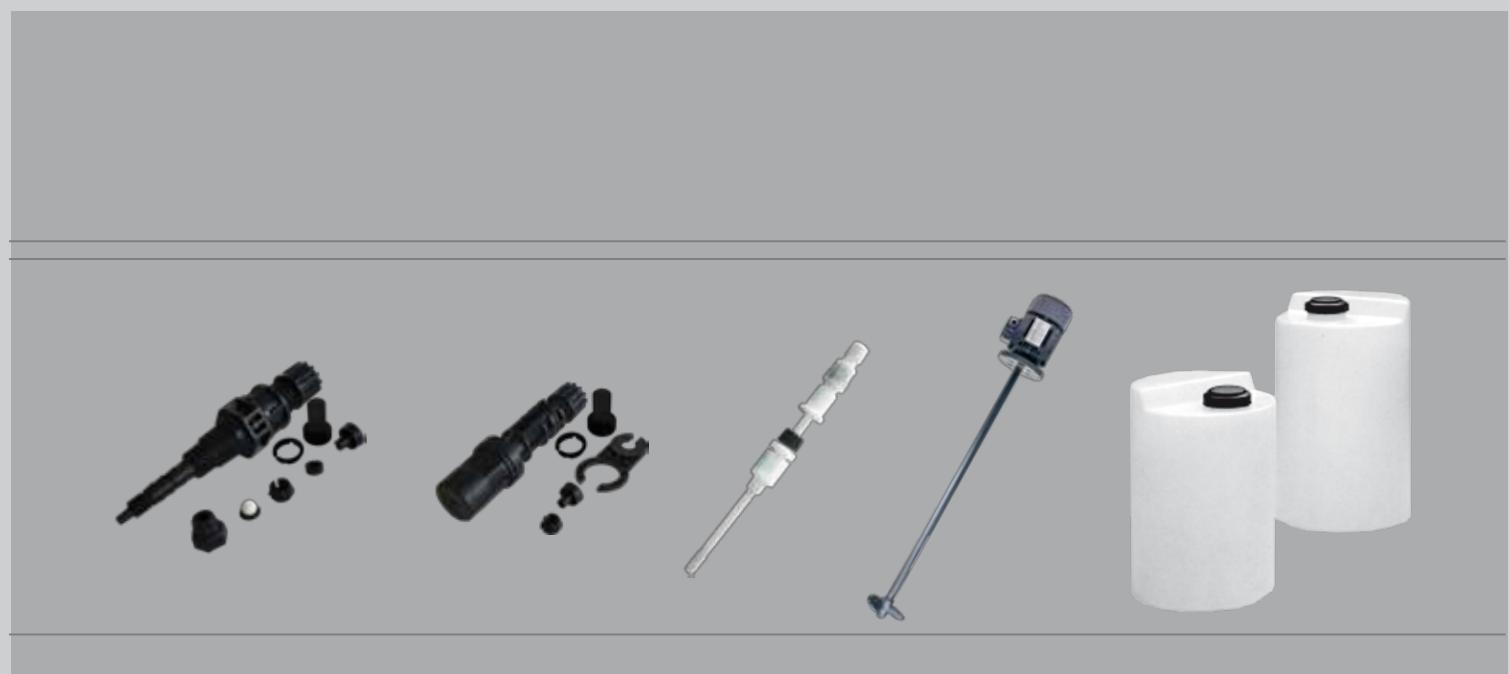

UK - Complete Pump Heads

Pump head available for any need, from 1 to 80 l/h, manual or automatic air bleed head, lip valves or ball valves with ceramic, PCV - PVDF - INOX - Plexiglas.

IT - Corpi Pompa Completati

Corpi pompa disponibili per qualsiasi esigenza, da 1 a 80 l/h, spурго manuale o automatico, con valvole a labbro o a sfera ceramica, in PCV - PVDF - INOX - Plexiglas.



UK - New Injection Valve

Up to 20 l/h flow rate suggested 3/8" injection valve for 4x6 mm tubes. Connection Kit Gc1/2", Gc 3/8" and M10, for 4x6, 6x8 and 10x14 tube with PVDF spring.

IT - Nuova Valvola Iniezione

Fino a portate di 20 l/h si raccomanda l'attacco 3/8" per tubi 4x6 mm. Kit con attacco Gc1/2", Gc3/8" e M10 per tubi 4x6, 6x8 e 10x14 con molla in PVDF.




UK - New Foot Filters

Foot filters supplied with pump accessories with connection 4x6, 6x8 and 10x14 tube. Included with plastic support for floating level switch.

IT - Nuovi Filtri di Fondo

Nuovi Filtri di fondo forniti a corredo con attacco per tubi 4x6, 6x8 e 10x14. Compreso di staffa per fissaggio sonda di livello.

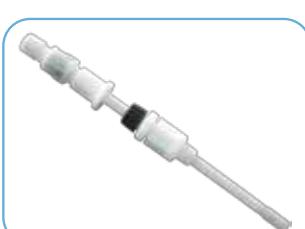

UK - Extractable Injection Lance

This product allows the injection of the additive to a maximum distance of 20 cm from the attachment point on the main pipe, 1/2" GM connection, for 4x6 tube, maximum flow rate 20 l/h. Dosing at certain distance from the inner wall of metal tubes reduces the risk of corrosion. Valve body inspectable also on the field.

IT - Lancia di Iniezione Estraibile

Permette l'iniezione dell'additivo direttamente ad una distanza massima di 20 cm dal punto di attacco sul condotto, attacco 1/2" GM, per tubi 4x6, fino a 20 l/h di portata. Il dosaggio a distanza dalla parete interna delle condotte metalliche ne riduce il rischio di corrosione. Valvola ispezionabile.



UK - Polyethylene Tanks

The vertical tanks made of polyethylene suitable for the containment of toxic liquids, are suitable for prolonged exposure to UV, weather resistant and insensitive to aging. The ability of vertical polyethylene water tanks range from 60 to 40 000 liters.

IT - Serbatoi Polietilene

I Serbatoi verticali realizzati in polietilene atossico sono idonei al contenimento di prodotti liquidi e risultano adatti per le esposizioni prolungate ai raggi UV, sono inoltre resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'invecchiamento. I serbatoi in polietilene verticali vanno da 60 a 40 000 litri.



UK - Mixer

Agitators fast or slow with motor 4-6-8 pole 3 phase or 1 phase, with full support guide bearings and oil seals. Used in the field of water treatment basins or tanks. Impeller type "marine propeller".

IT - Agitatori

Agitatori veloci o lenti con motore da 4-6-8 poli 3 fasi o 1 fase, dotati di supporto di guida completo di cuscinetti e paraoli. Usati nel campo del trattamento acque in vasche o serbatoi. Giranti del tipo a elica marina o a pale inclinate.

